




1 2 3 4 5 6 7 8

寸法図

型式別寸法表

型式	寸法	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	m	n	p	r
PDF-56K1		537	467	35	229	199	15	8	83.5	1	300	10	6	19.5	80	160
PDF-90K1		887	817	35	229	199	15	10	108.5	2	600	12	6	19.5	80	160
PDF-160K1		1237	1167	35	229	199	15	12	133.5	3	900	14	6	19.5	80	160
PDF-280K		1330	1290	20	367	327	20	12	195	3	900	14	7	23.5	140	280

単位：[mm]

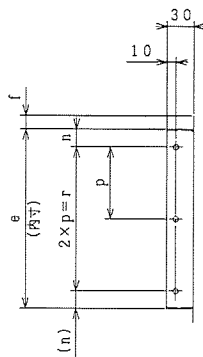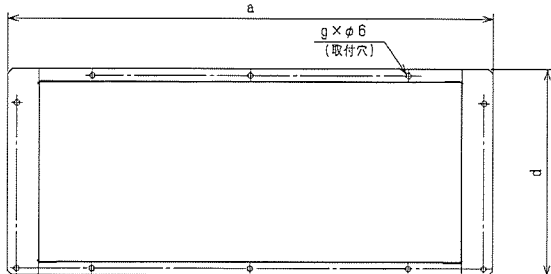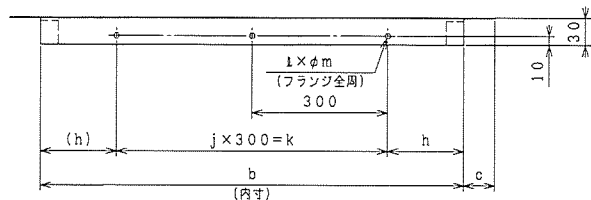

てんうめ・ビルトイン用「吹出角ダクトフランジ」寸法図

型式：PDF-56K1 PDF-90K1  
PDF-160K1 PDF-280K

型 式	
適用エアコン（室内ユニット）型式	

仕様表


項目	型 式	PDF-56K1	PDF-90K1	PDF-160K1	PDF-280K
適用エアコン（室内ユニット） 型 名	高静圧 中静圧 ビルトイン	45~56 22~56	63~90	112~160	224・280
用 途	現地吹出角ダクト接続用				
付属品	要領書、取付ねじ (M4)				
使用材質	亜鉛鋼板				
質 量 (kg)		1.0	1.5	2.0	2.0

(注) 適用エアコン（室内ユニット）型名は、シリーズにより異なる場合がありますので、カタログをご確認ください。

注 記

- 本「吹出角ダクトフランジ」は、エアコン（室内ユニット）より先にダクト施工を実施する場合に使用されるものです。  
[エアコン（室内ユニット）に標準取付済の吹出角ダクトフランジは、不要となります。]
- 本図は吹出角ダクトフランジの製品寸法およびエアコン（室内ユニット）を組み合わせた図象を示します。吹出角ダクトフランジ以外の詳細寸法は、各寸法図を参照してください。  
[図中 部は吹出角ダクトフランジを示します。]

取付状態図

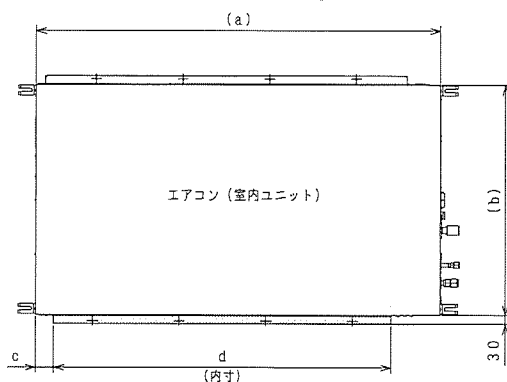

型式別寸法表



型式	寸法	a	b	c	d	e
PDF-56K1		700	800	63	467	8
PDF-90K1		1050	800	63	817	10
PDF-160K1		1400	800	63	1167	12
PDF-280K		1380	1060	45	1290	12

単位：[mm]

適用エアコン別寸法表

適用エアコン	寸法	f	g	h
高静圧型	45~160	300	49	199
	224・280	470	63	327
中静圧型	22~160	250	15	199

単位：[mm]

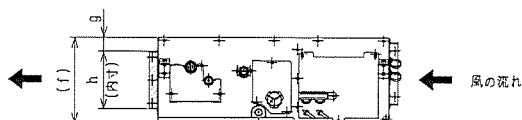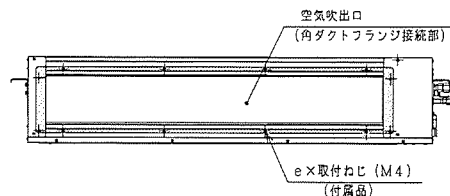

記号	年月日	訂正者	審査者	承認者
		未		歴

図名	図番	図法	尺版	図章	日付	入庫
吹出角ダクトフランジ寸法図	66	投影法	NTS		2016-04-14	2016-04-14
製図 (カツノ, ユ)	2016-04-14	検査 (サトウ, ミ)	2016-04-14	承認 (サトウ, ミ)	2016-04-14	2016-04-14
317T157271						